


CONFEÇÃO DA PANELA DE BARRO

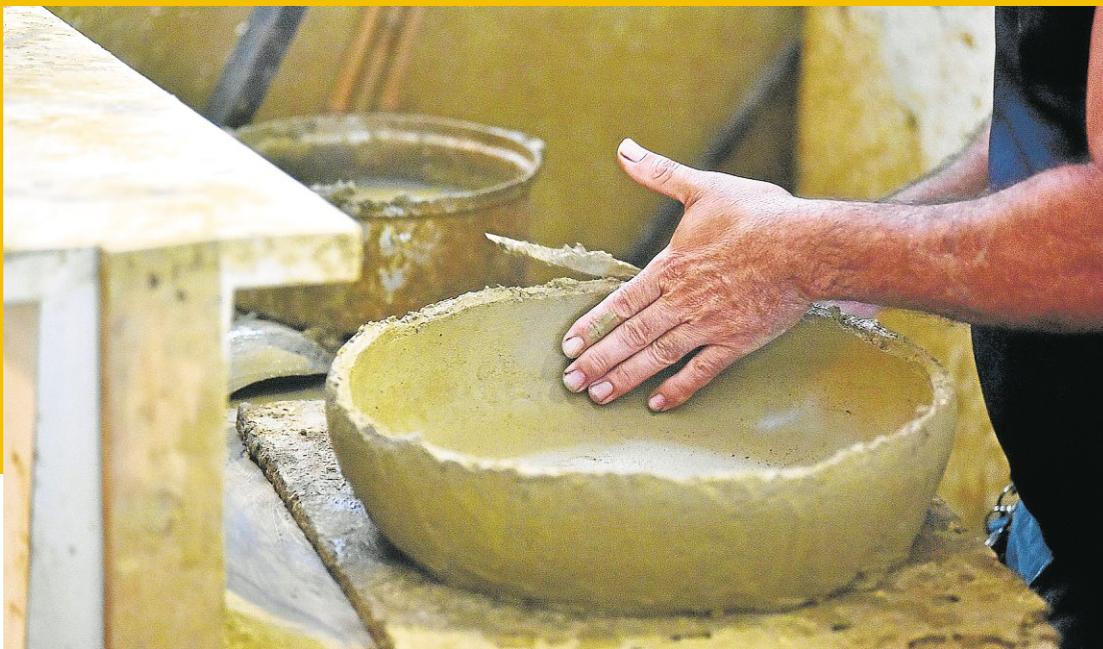

O primeiro passo para a confecção da panela é a cata da lama. Em seguida, são feitas bolas com o material que geralmente pesam 20 quilos. Com a bola, ocorre a modelagem da panela para posterior secagem e polimento. E, por fim, a queima e o açoitamento com o tanino, que dá a cor característica da panela